

Состав изоляционной системы. Вертикальная часть. Основные слои

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео


Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL


Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

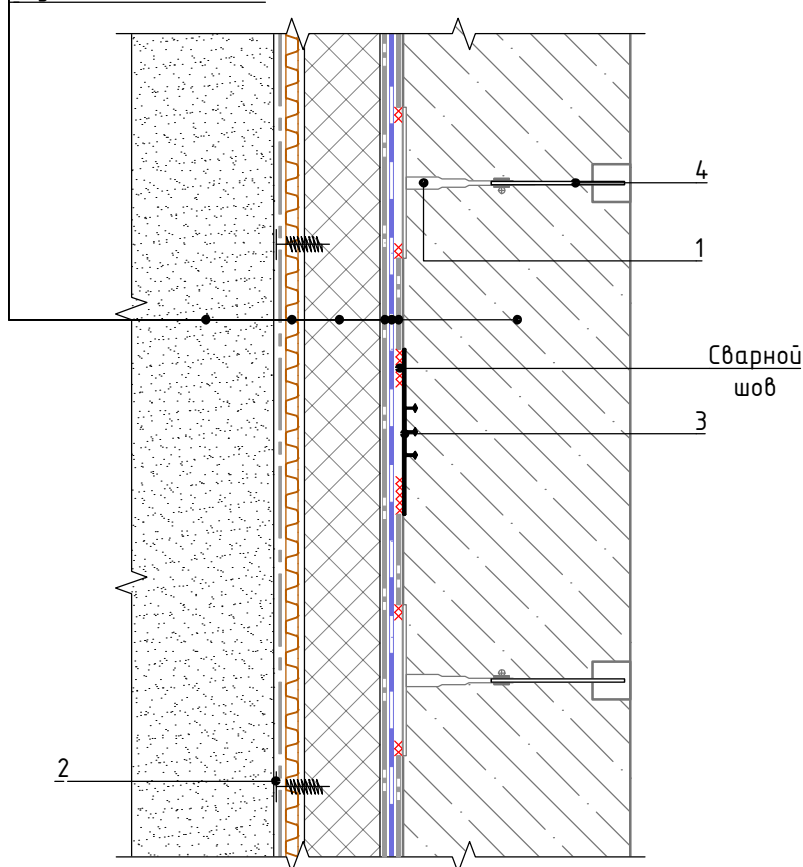


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Винт R16 (или PLANTER Fixing)	по проекту	шт.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
4	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	

Состав изоляционной системы. Горизонтальная часть

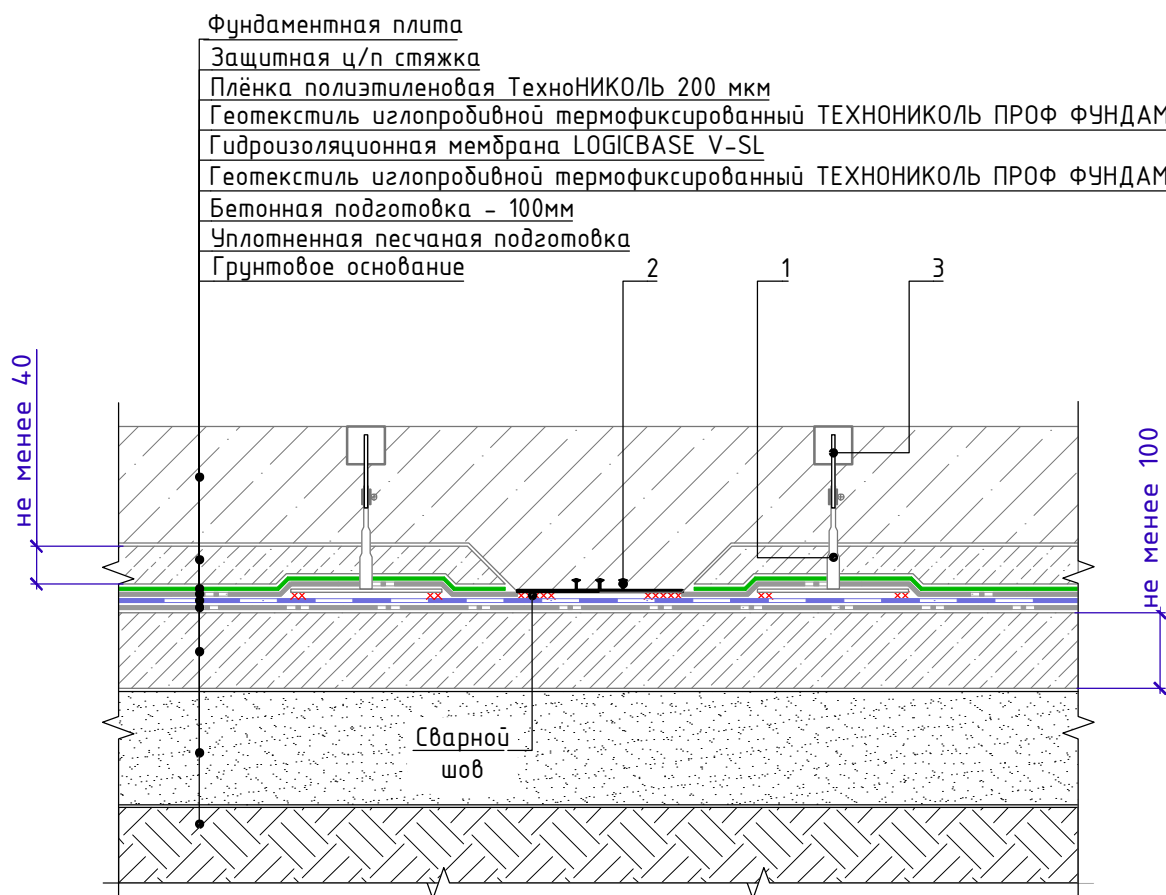

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
3	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	


Обустройство трудных проходов с применением специальных вводов заводского изготовления

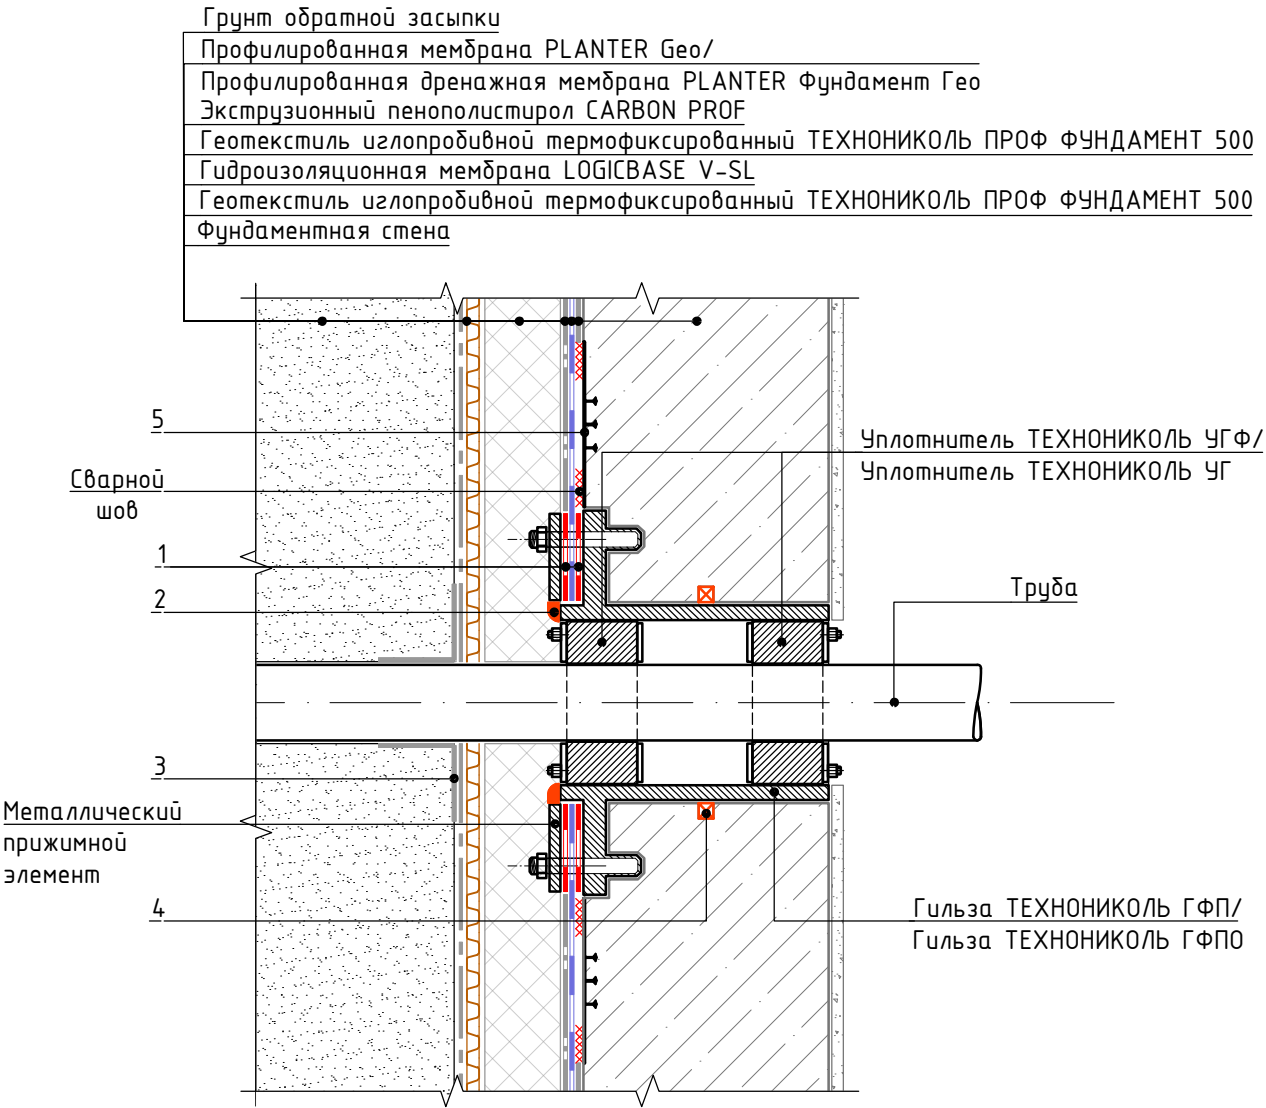

Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Прижимная прокладка из мембраны LOGICBASE V-SL	по проекту	м²	
2	Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
3	Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500	по проекту	м²	
4	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОКОЛЬ	по проекту	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОКОЛЬ ЕС-220-3 или Гидрошпонка ТЕХНОКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	

Обустройство трубных проходов


Грунт обратной засыпки
 Профилированная мембрана PLANTER Geo/
 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео
 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Фундаментная стена

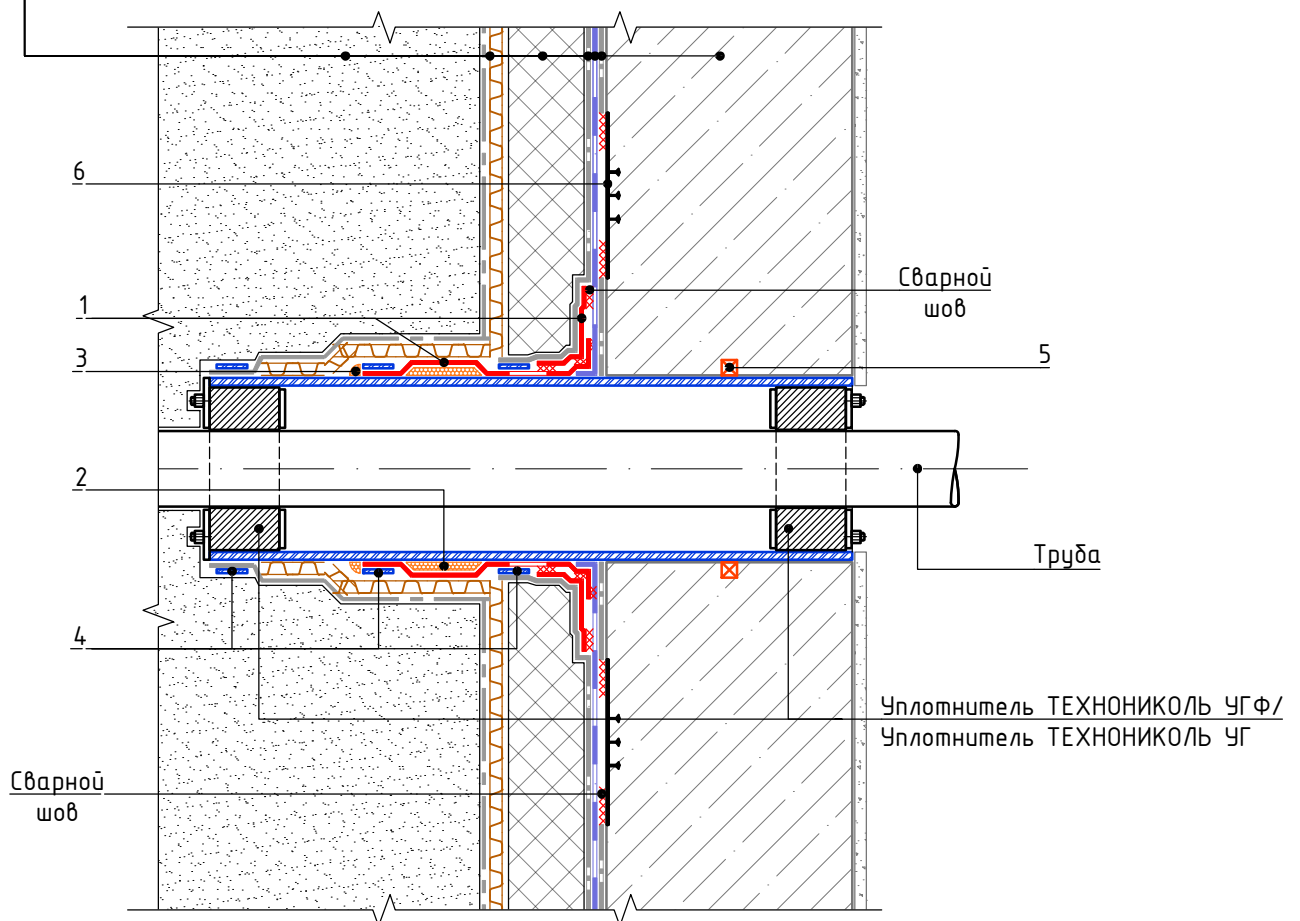

Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Фартук из мембраны LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
2	Набухающий герметик ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	шт.	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
4	Металлический силовой хомут	3	шт.	
5	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
6	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	

Вертикальный деформационный шов. С внутренней шпонкой


Грунт обратной засыпки
 Профилированная мембрана PLANTER Geo/
 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео
 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Фундаментная стена

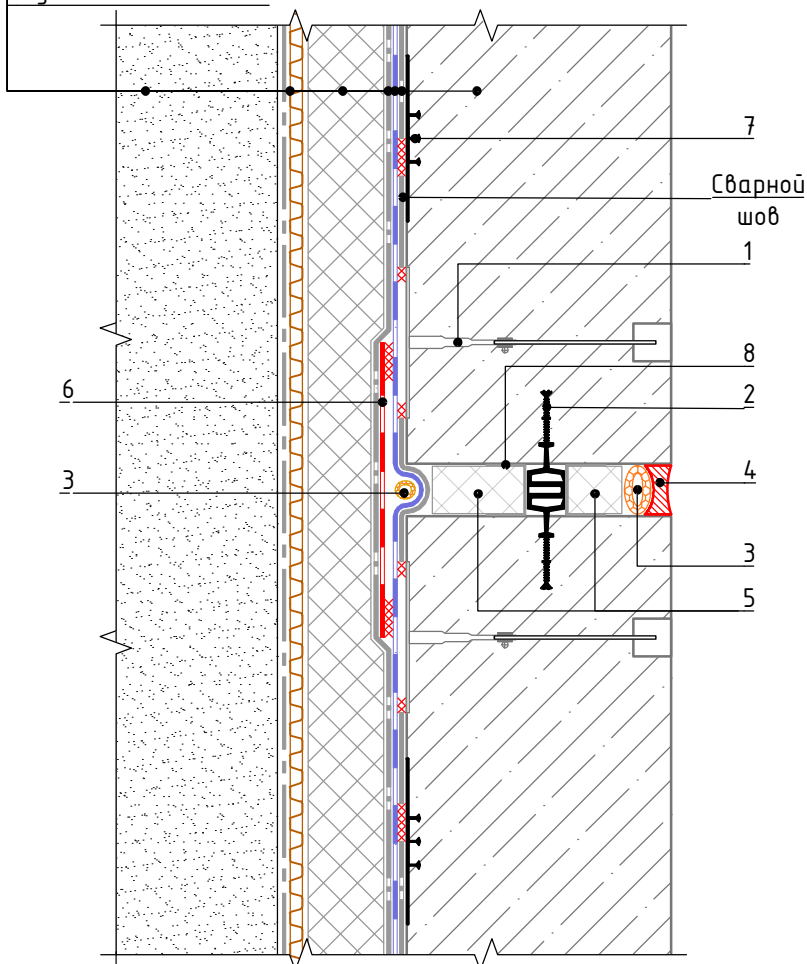

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Вертикальный деформационный шов. С наружной шпонкой

Грунт обратной засыпки
Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная
дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео
Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Фундаментная стена

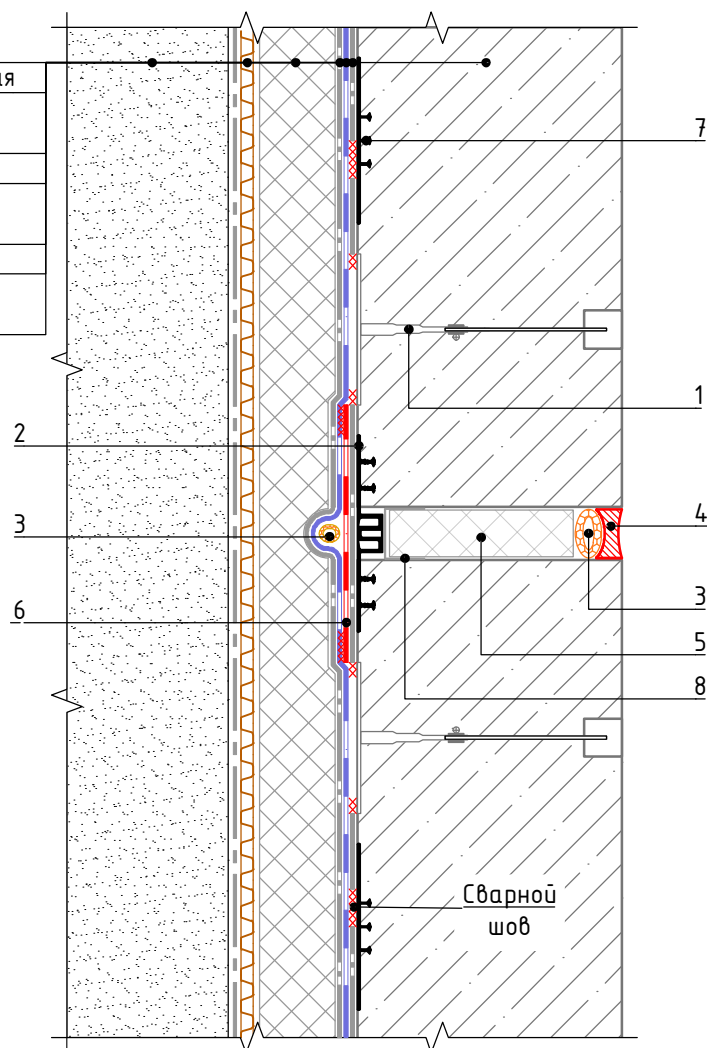

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-260/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Вертикальный деформационный шов. С П-образной шпонкой

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная

дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный


ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный


ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

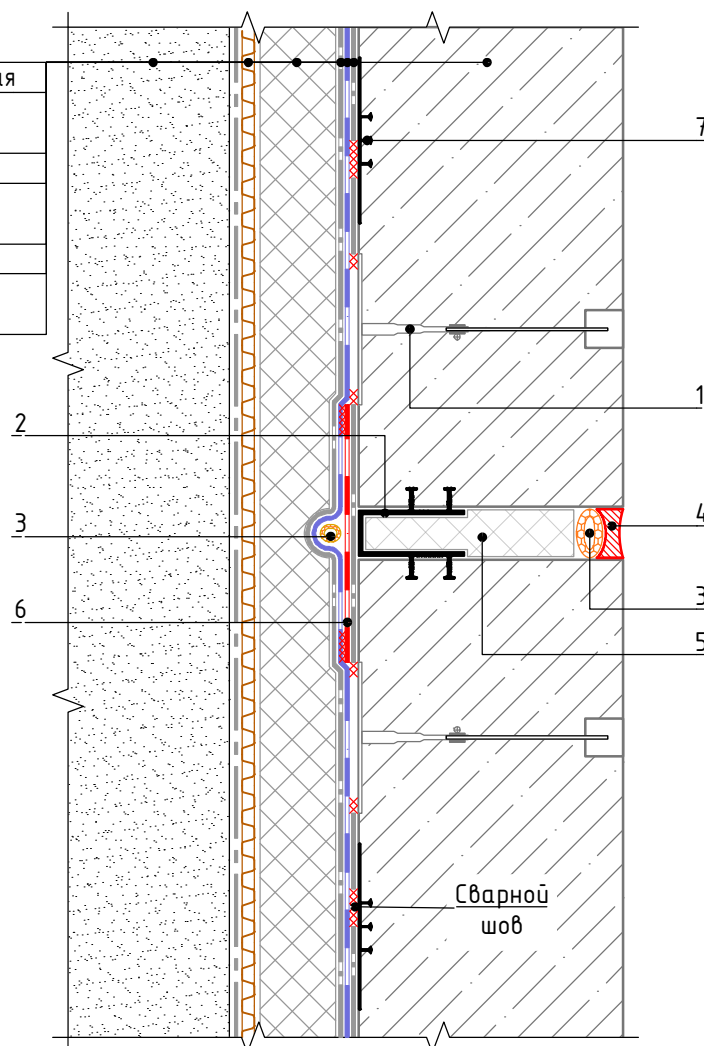

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	

Угловой деформационный шов. С П-образной шпонкой

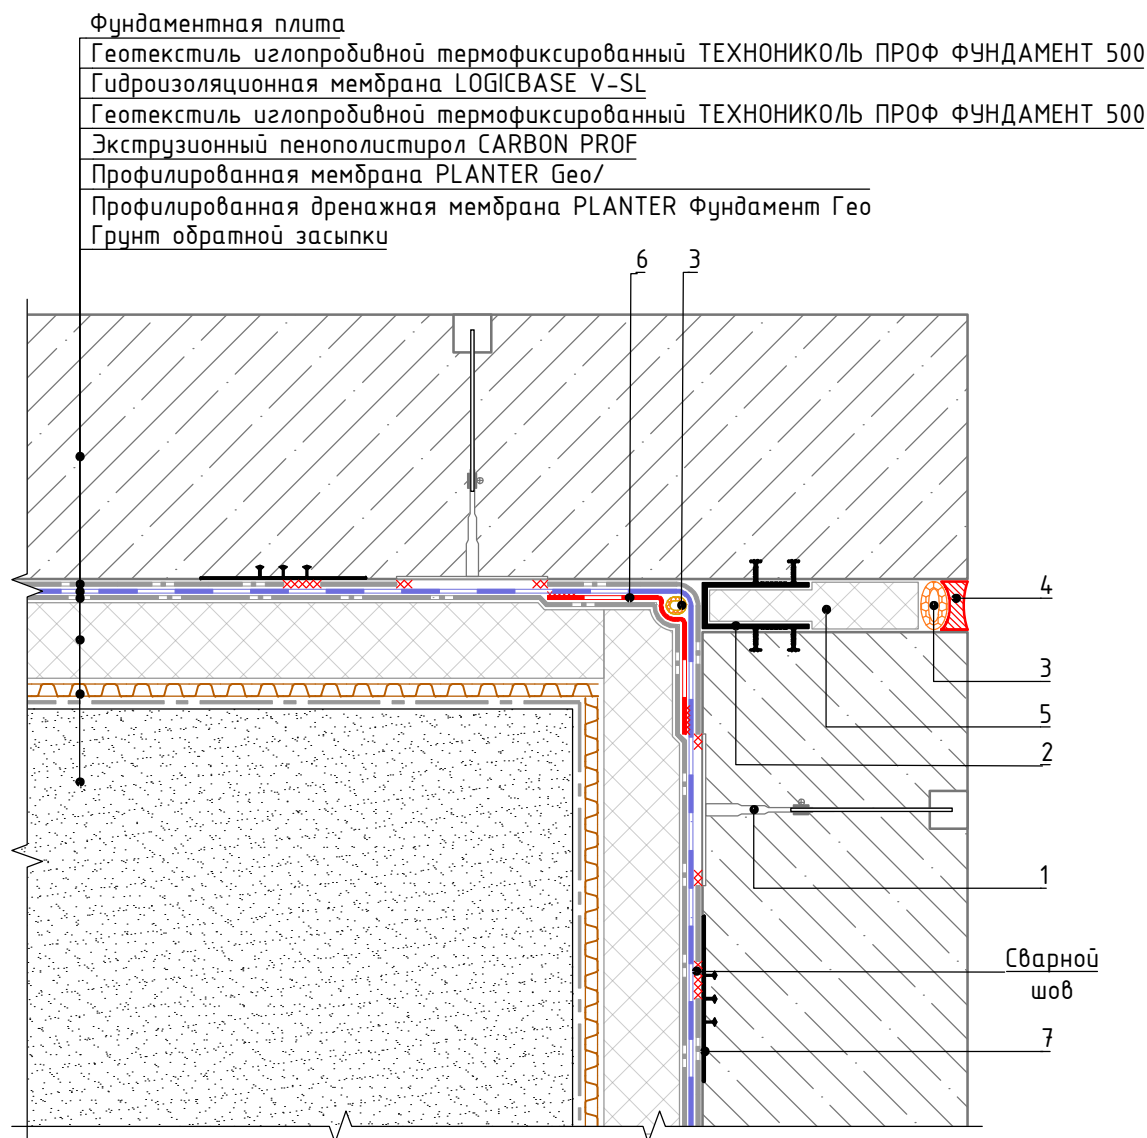

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	


Горизонтальный деформационный шов.
С внутренней шпонкой

Защитная ц/п стяжка

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500


Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Уплотненная песчаная подготовка

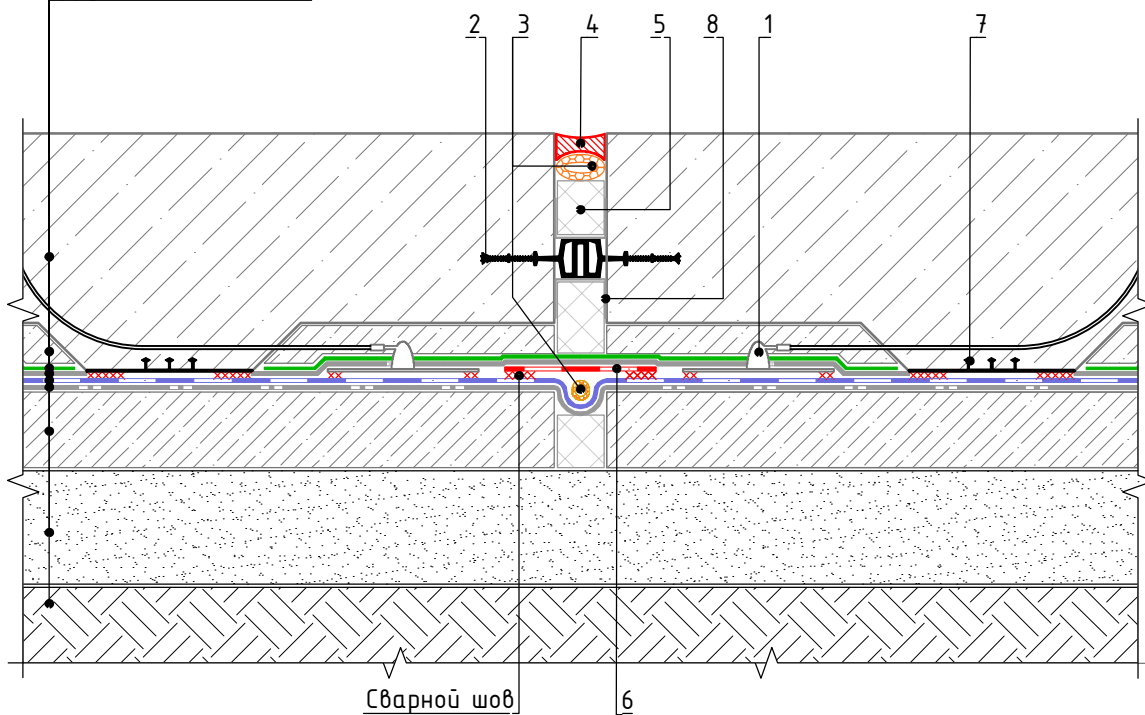


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Горизонтальный деформационный шов. С наружной шпонкой

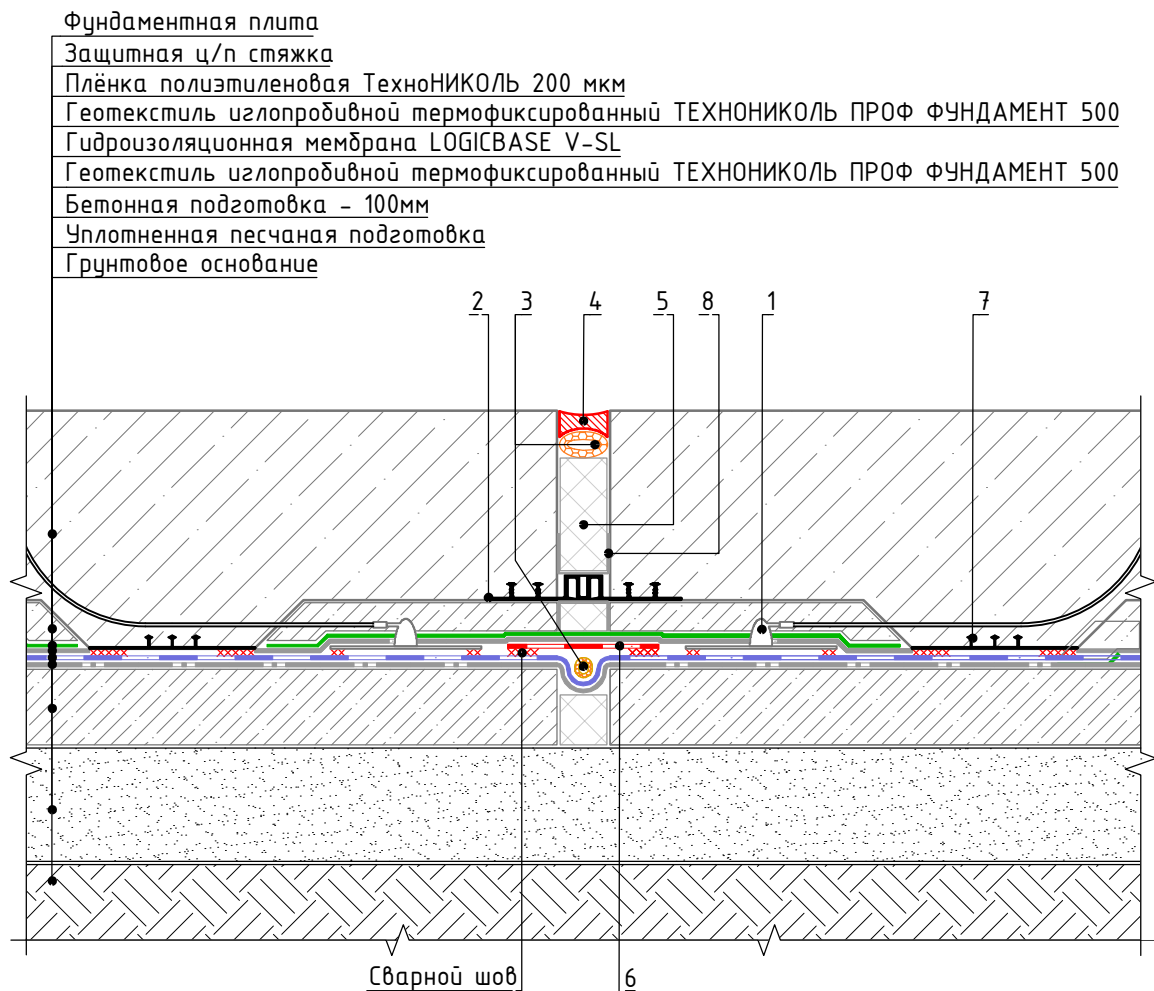


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
8	Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Горизонтальный деформационный шов. С П-образной шпонкой

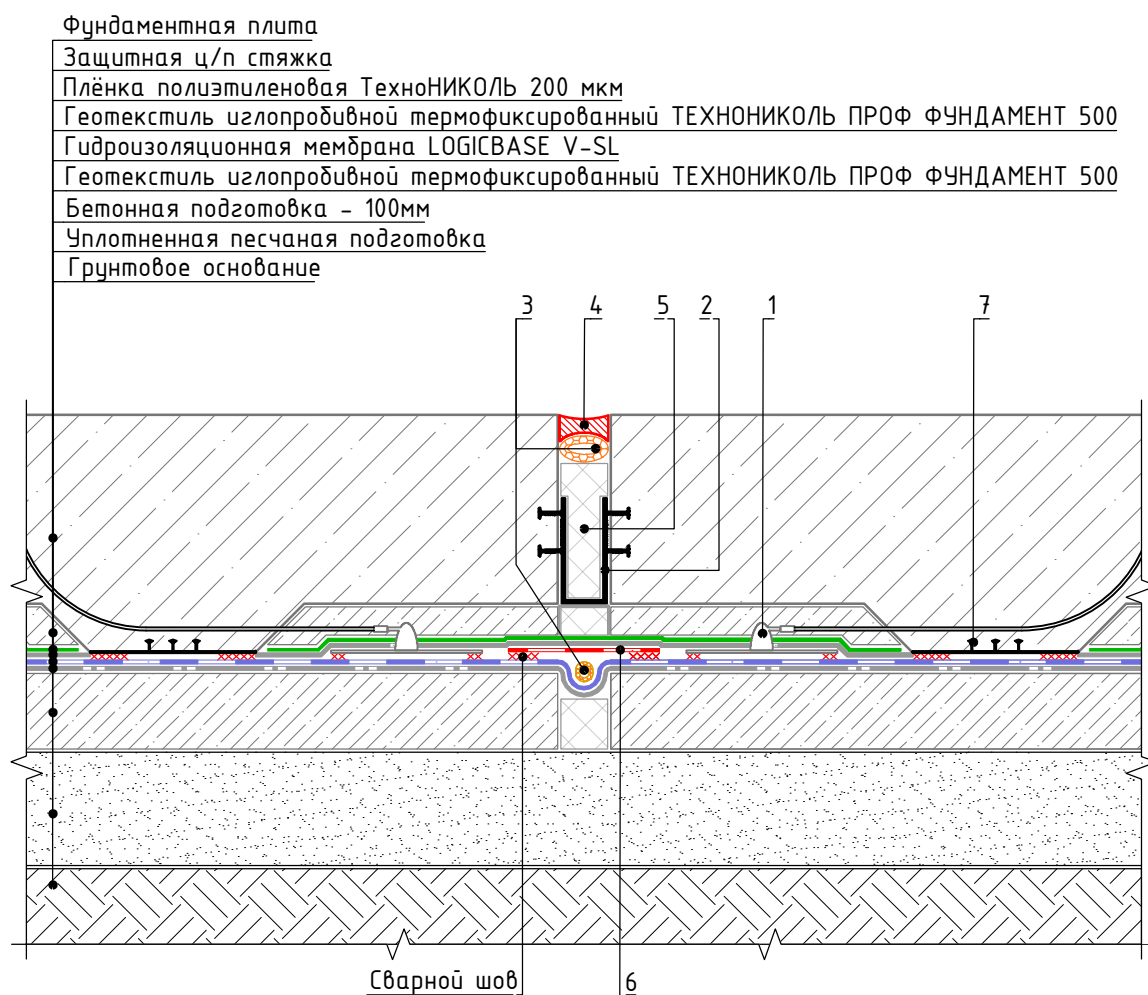


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	

Горизонтальный деформационный шов с перепадом высот. С внутренней шпонкой

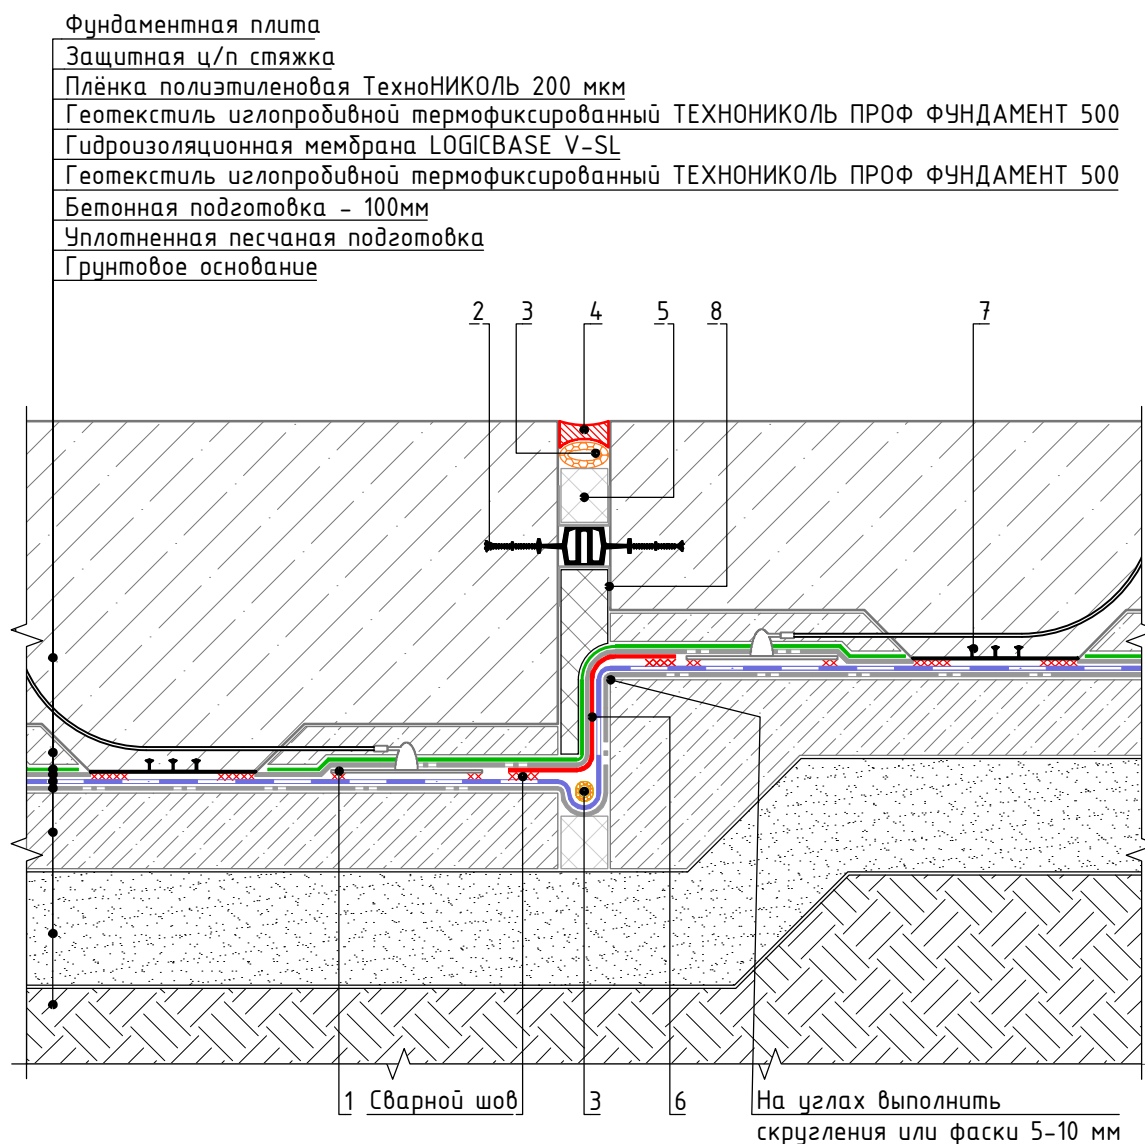


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Горизонтальный деформационный шов с перепадом высот. С П-образной шпонкой

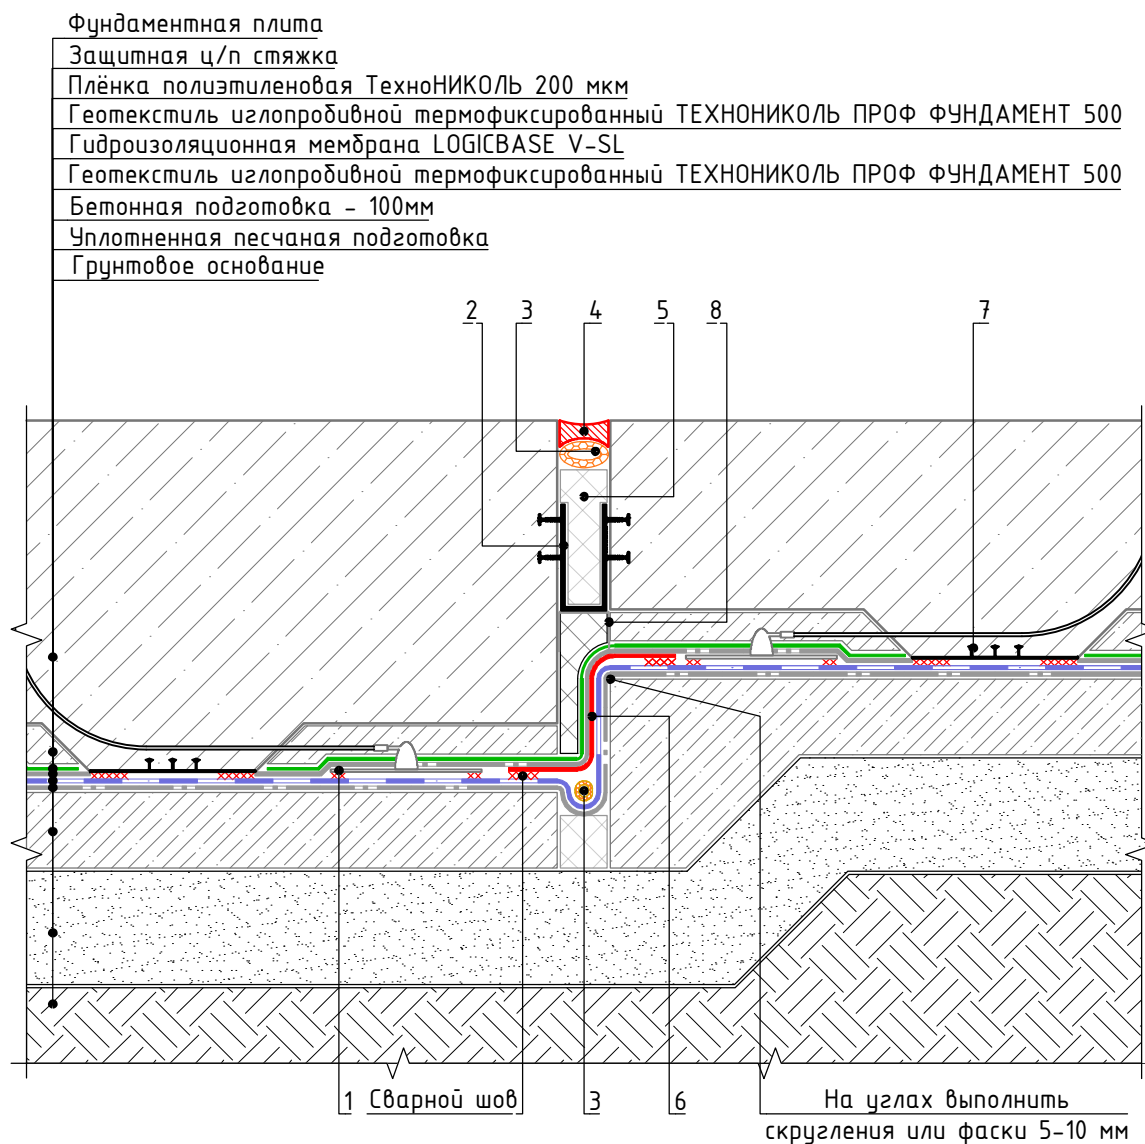


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Примыкание к оголовку сваи при помощи гидрошпонки

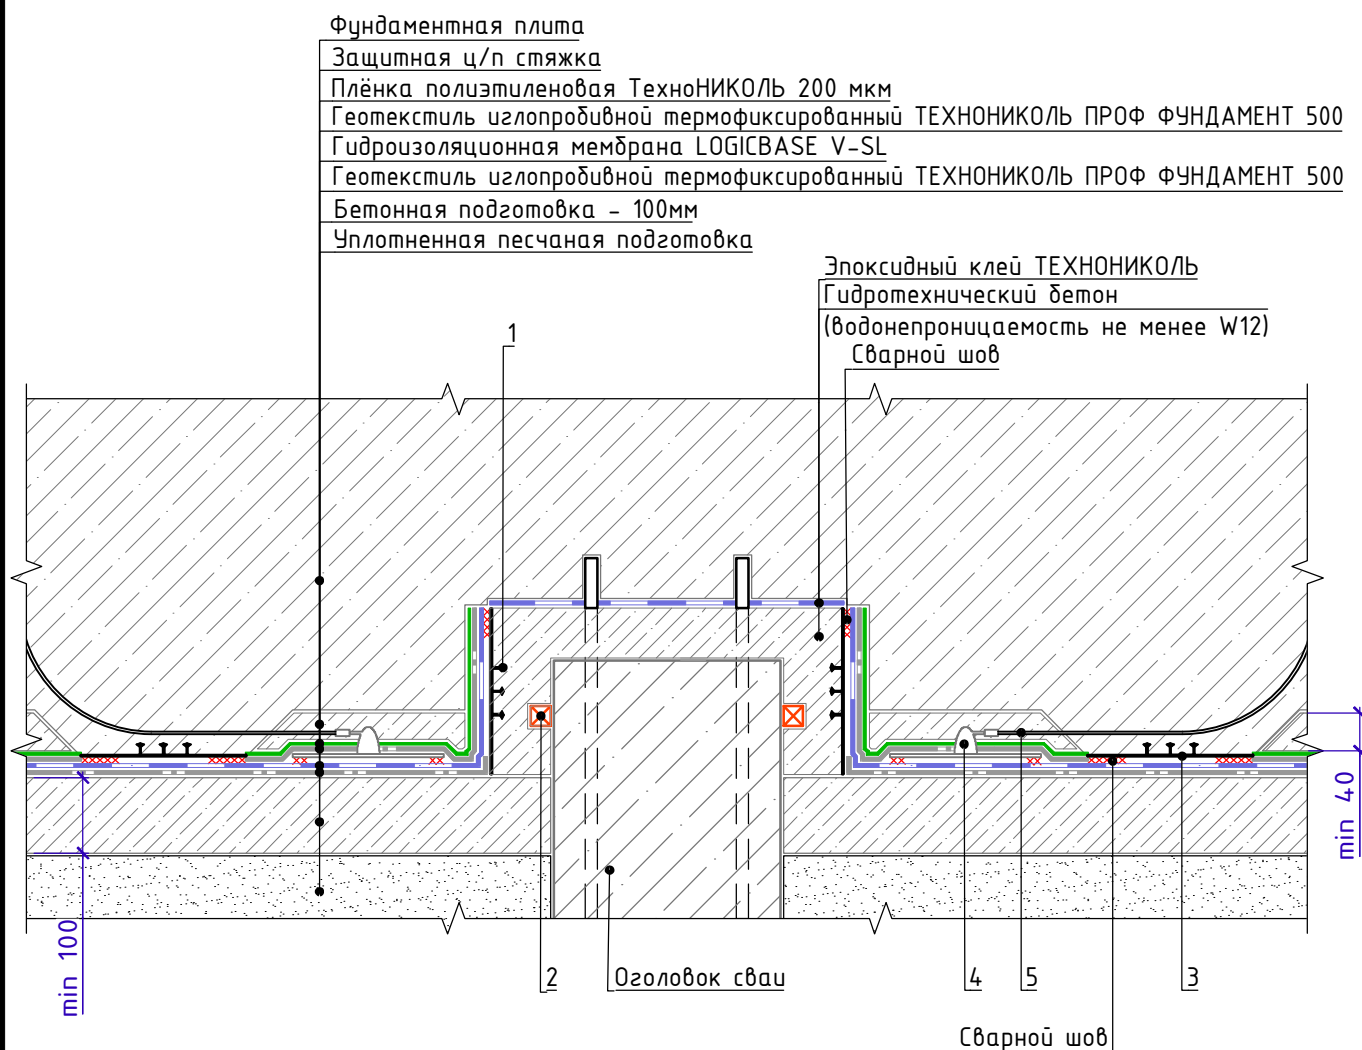


Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
2	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
4	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	

Примыкание к свайному ростверку. Вариант устройства изоляции при сгущении свай в кусте

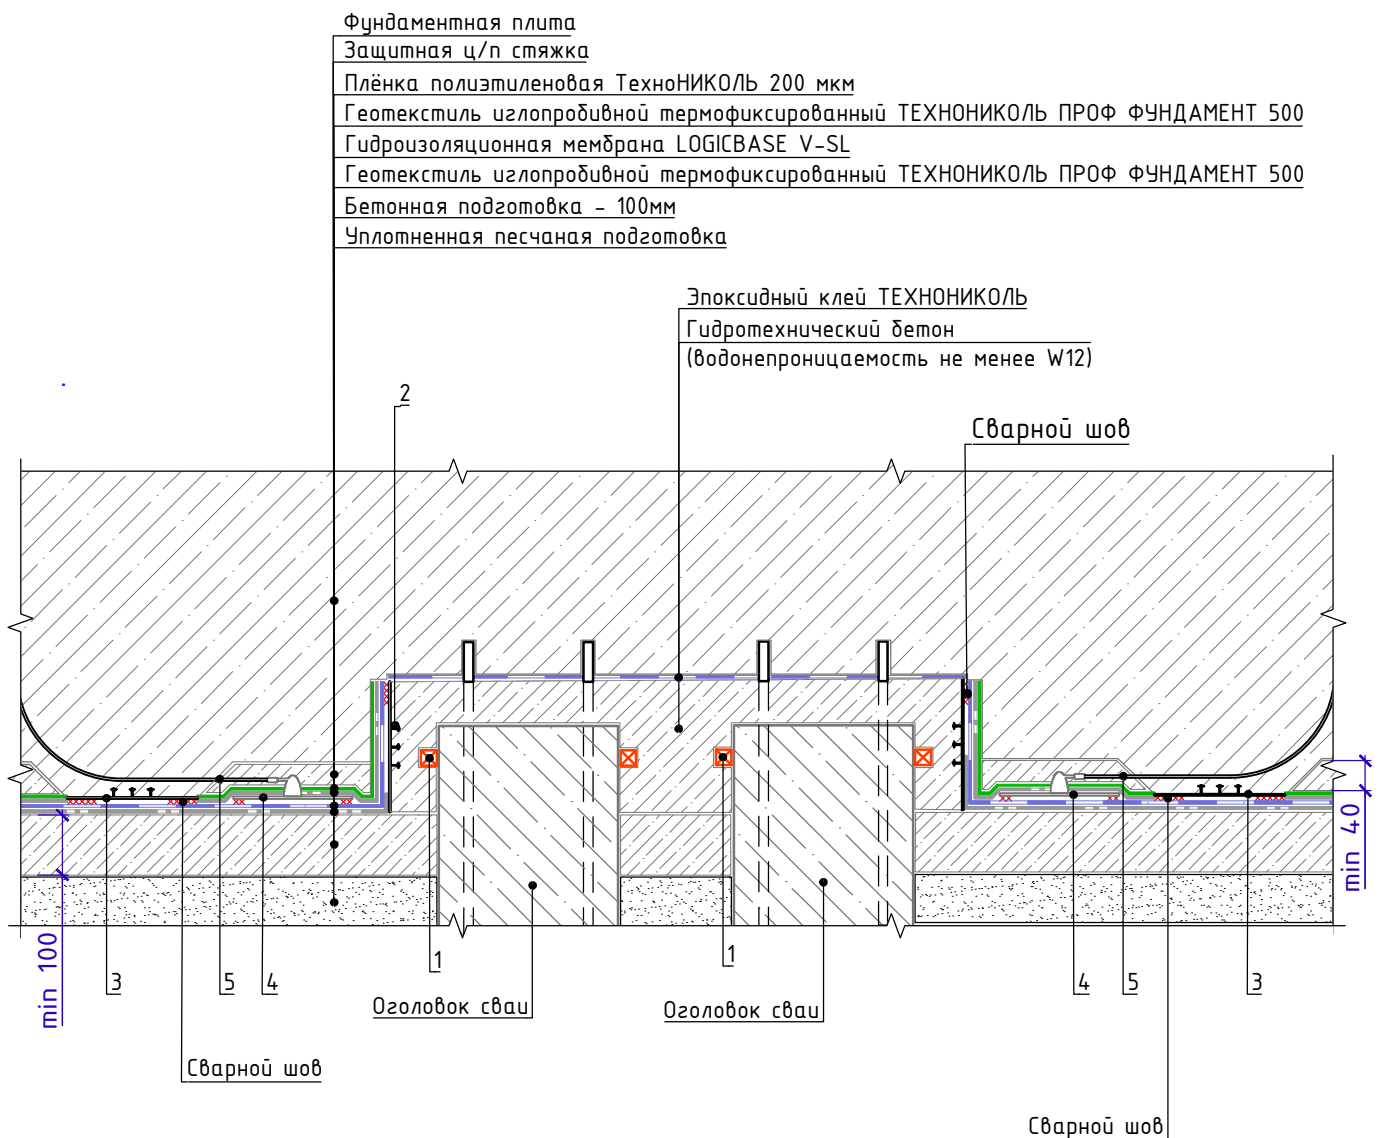

Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
2	Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
4	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	

Финишное закрепление гидроизоляции. С гидрошпонкой

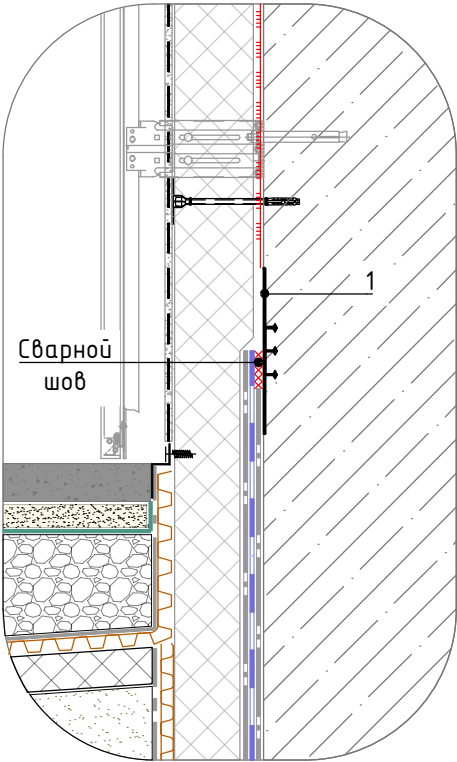

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-З (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной части фундамента

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ
ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ
ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плёнка полиэтиленовая

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ

ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ


ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка – 100мм

Уплотненная песчаная

подготовка

Грунтовое основание

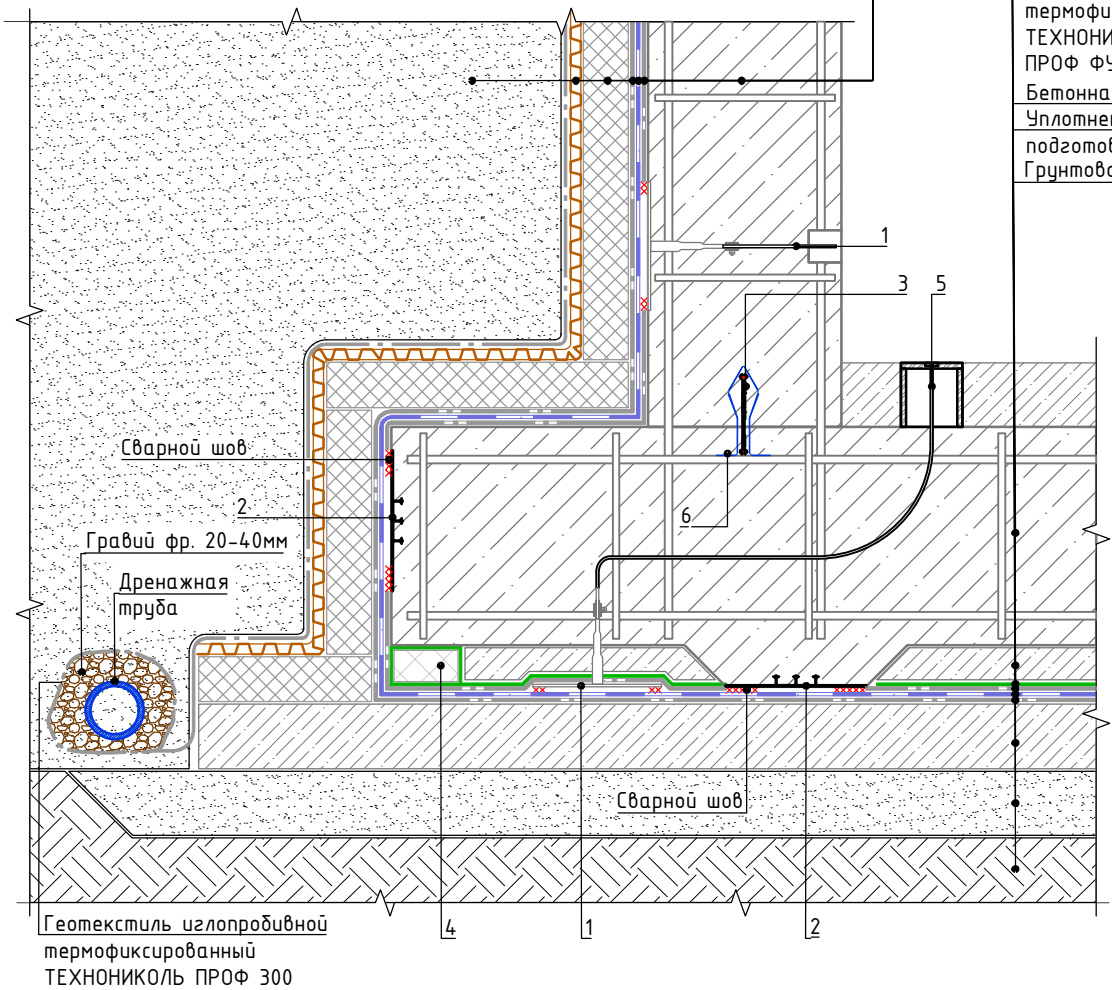

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D (или IC-80-2-SP 4D или IC-150-1-SP 4D) или Гидропрофиль надувающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
4	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м³	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
6	Омега профиль	по проекту	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной части фундамента

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная

дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный

ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный

ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плёнка полиэтиленовая

ТехНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНИКОЛЬ


ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка – 100мм

Уплотненная песчаная

подготовка

Грунтовое основание

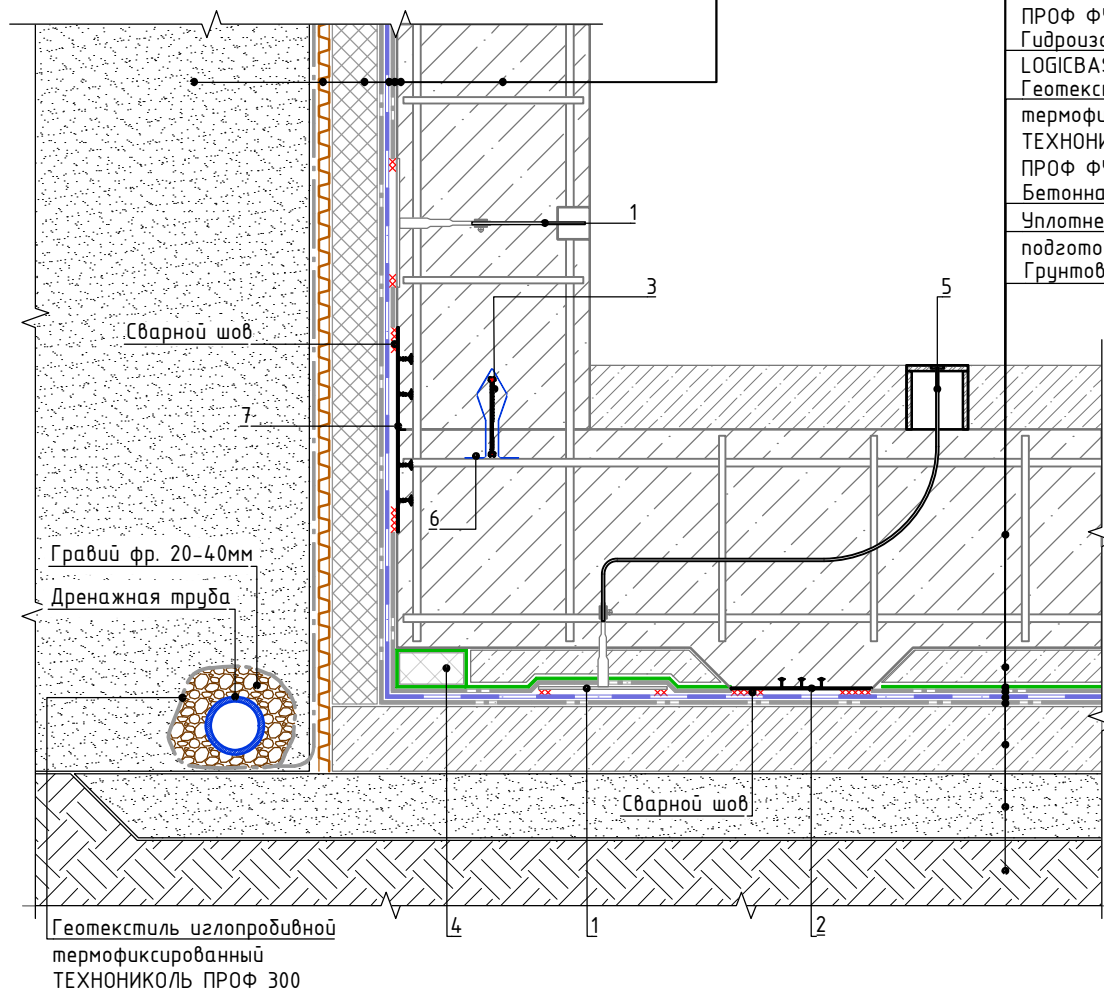

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D (или IC-80-2-SP 4D или IC-150-1-SP 4D) или Гидропрофиль надувающий ТЕХНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
4	XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
6	Омега профиль	по проекту	м.п.	
7	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной части фундамента

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плёнка полиэтиленовая

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ


ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка - 100мм

Уплотненная песчаная

подготовка

Грунтовое основание

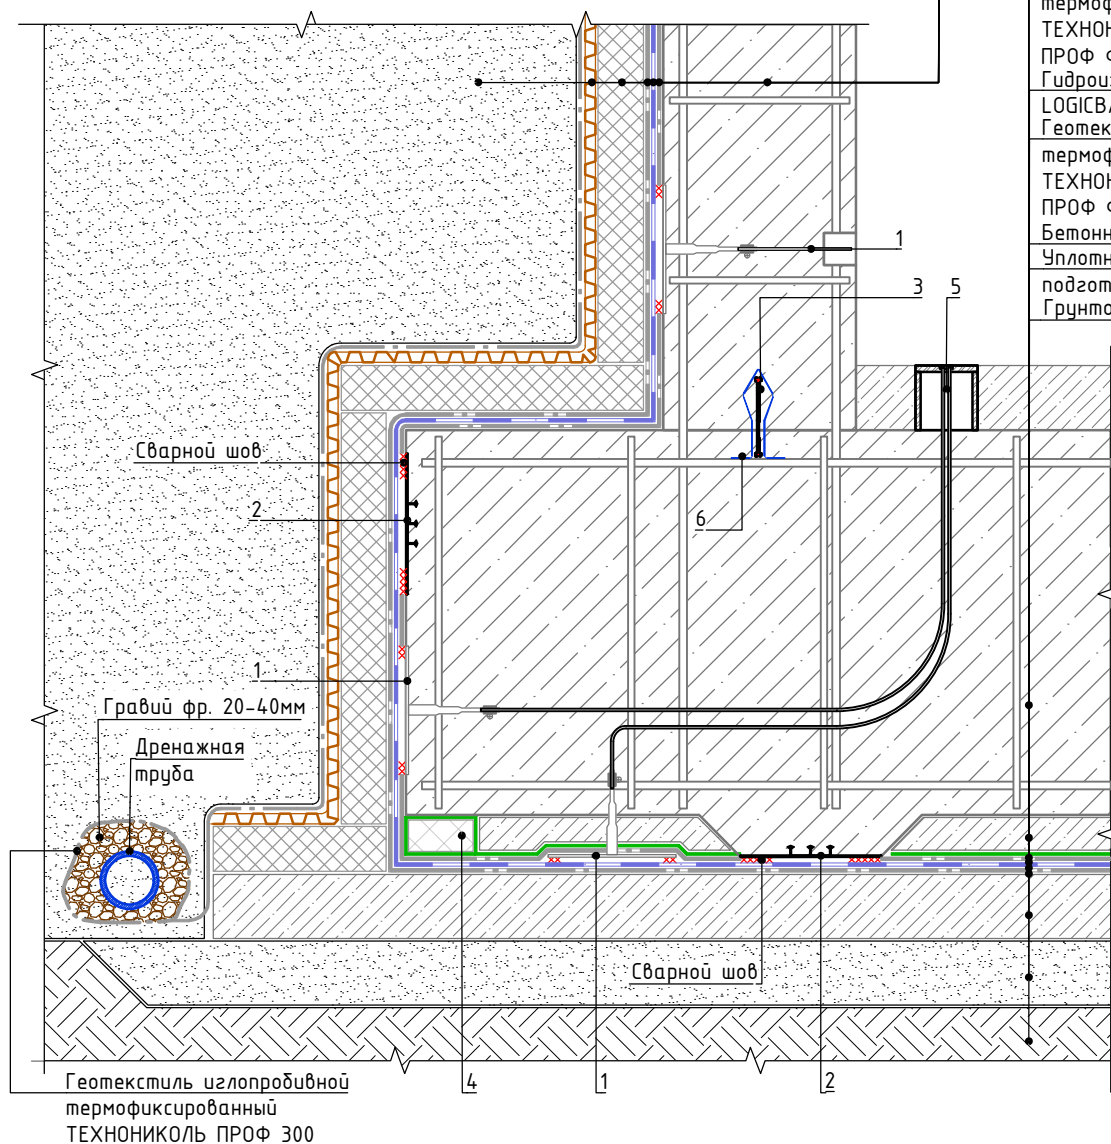

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D (или IC-80-2-SP 4D или IC-150-1-SP 4D) или Гидропрофиль надувающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
4	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м³	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
6	Омега профиль	по проекту	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной части фундамента

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плёнка полиэтиленовая

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопродивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопродивной

термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ


ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка – 100мм

Уплотненная песчаная


подготовка

Грунтовое основание

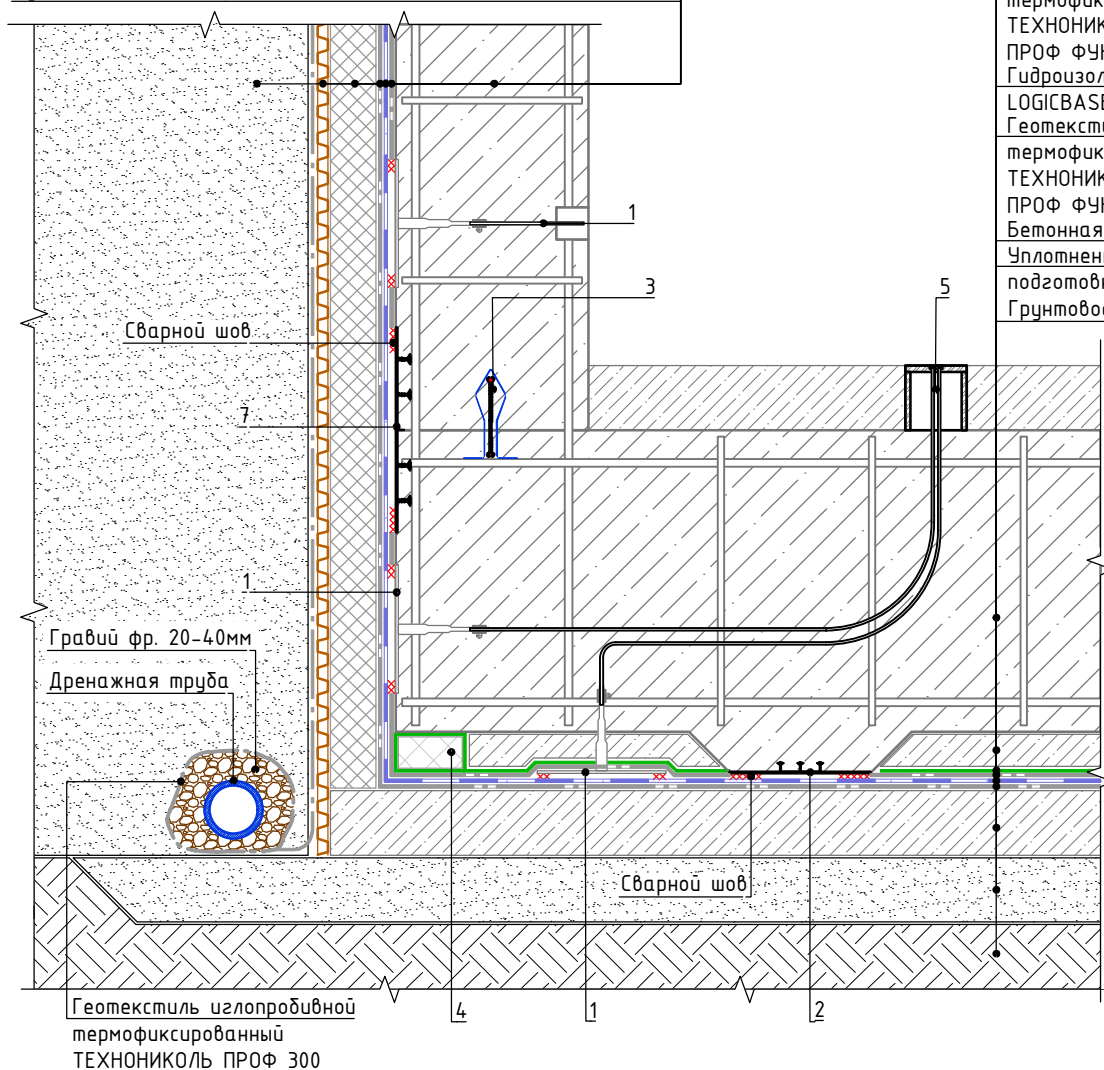

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D (или IC-80-2-SP 4D или IC-150-1-SP 4D) или Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
4	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
6	Омега профиль	по проекту	м.п.	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	

Переход гидроизоляционного покрытия со стены на плиту покрытия

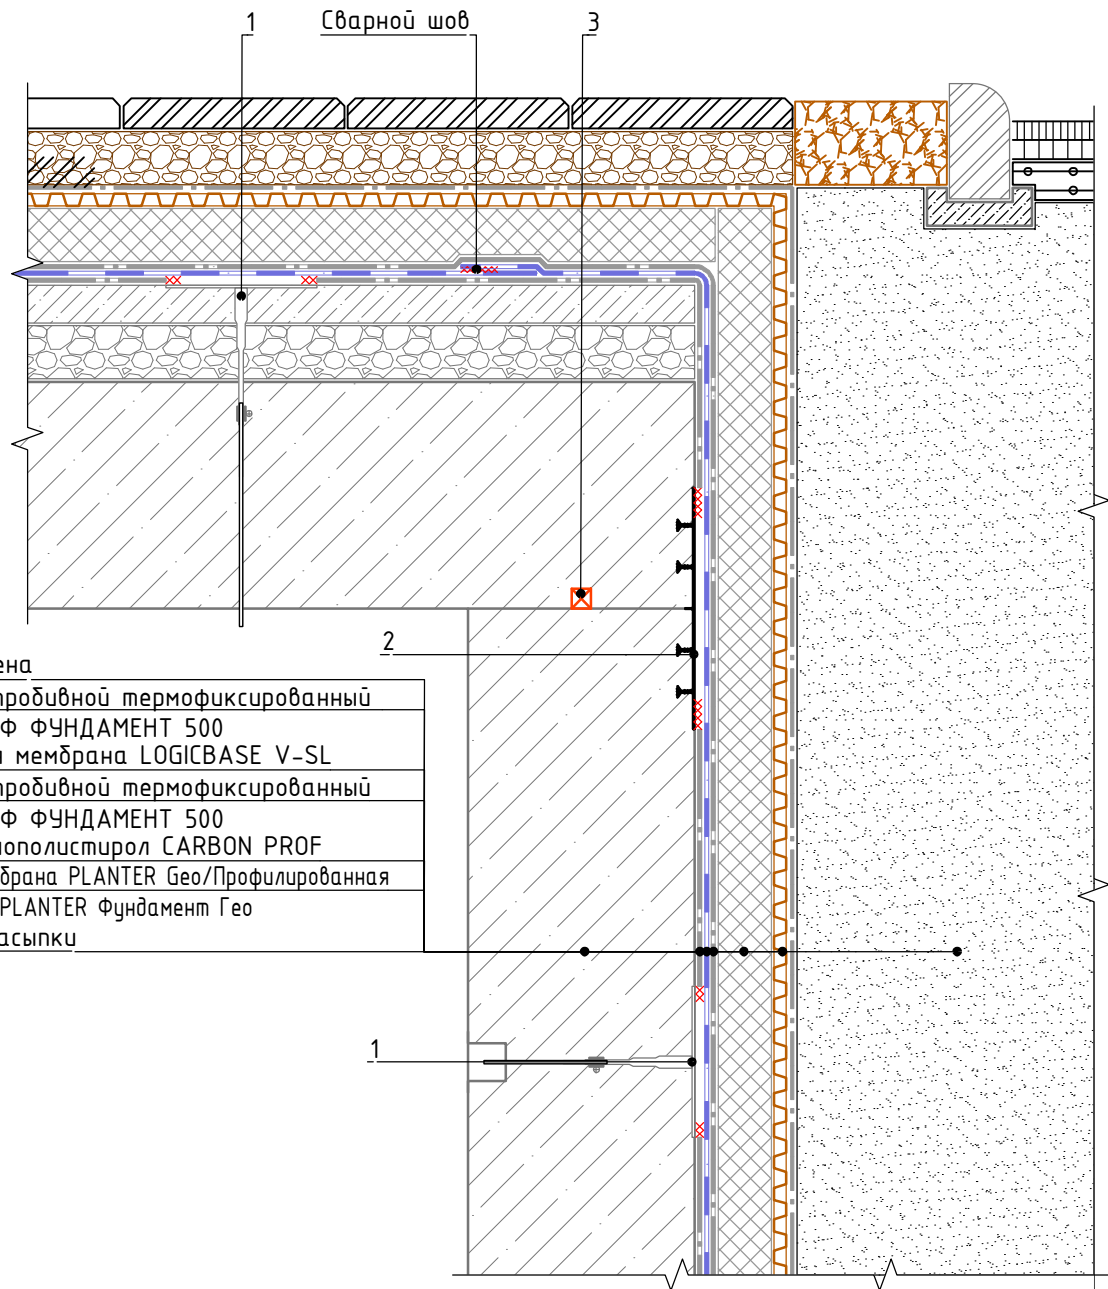

Фундаментная стена

Геотекстиль излопробивной термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный

ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF


Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная

дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Грунт обратной засыпки

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	
3	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	

Узел межэтажного перекрытия

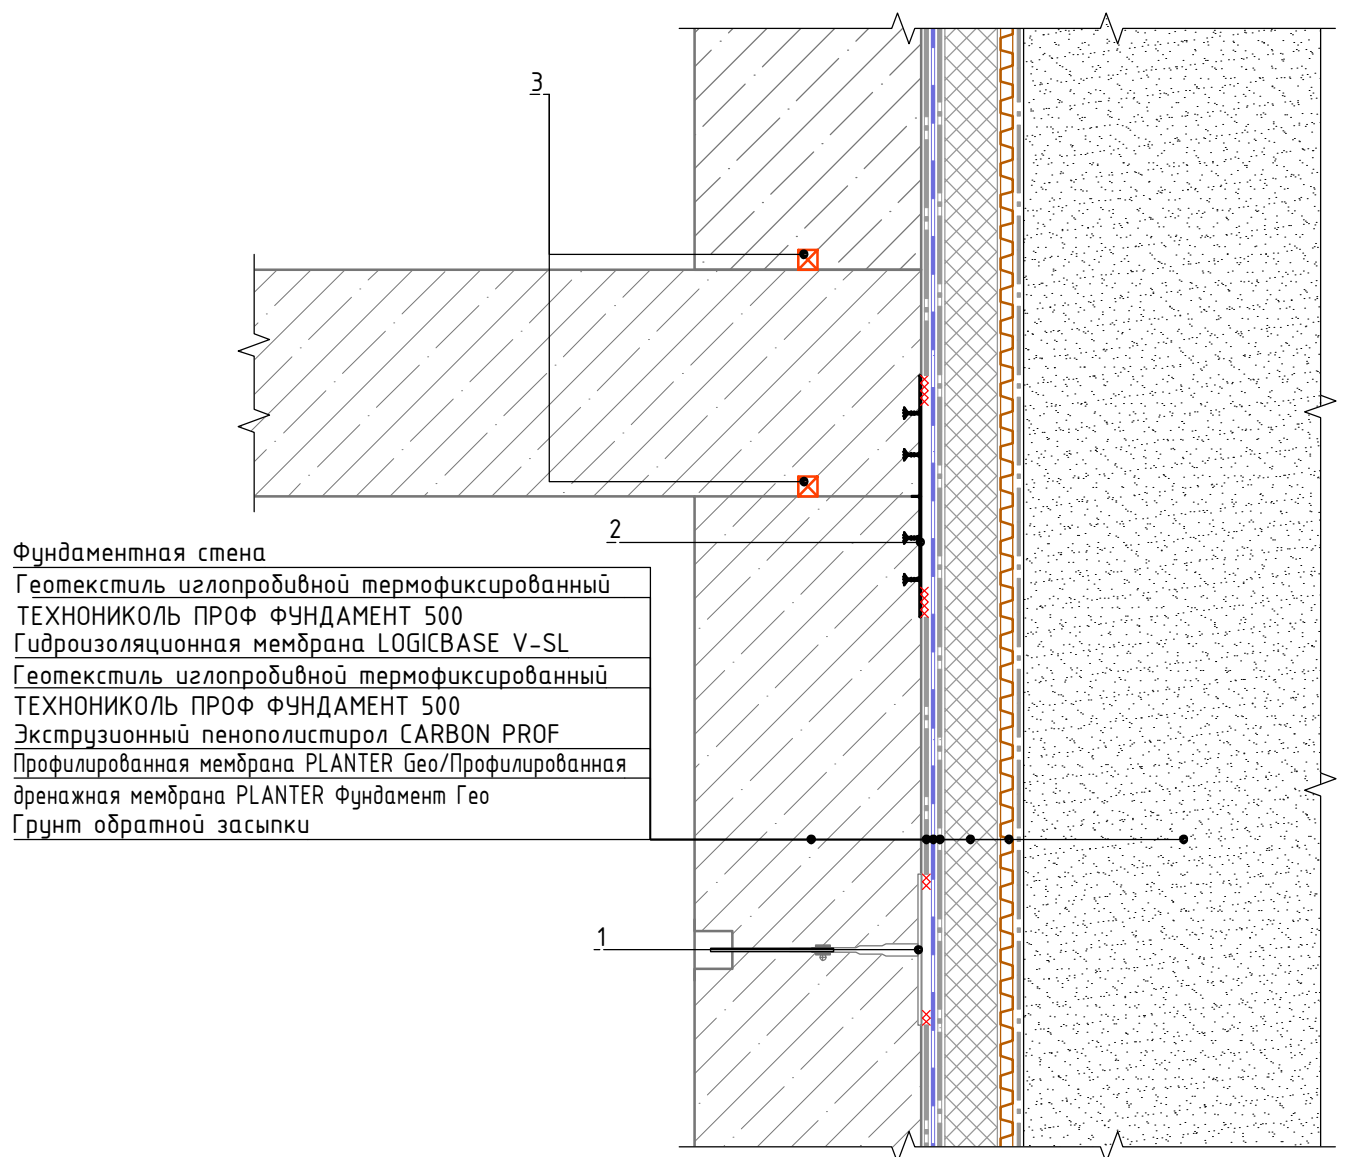

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	
3	Гидропрофиль надувающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	

Узел устройства пирога на консольной плите (переход с вертикальной стены на горизонтальную часть)

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плѐнка полиэтиленовая

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка – 100мм

Уплотненная песчаная подготовка

Грунтовое основание

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана

PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500


Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ


ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

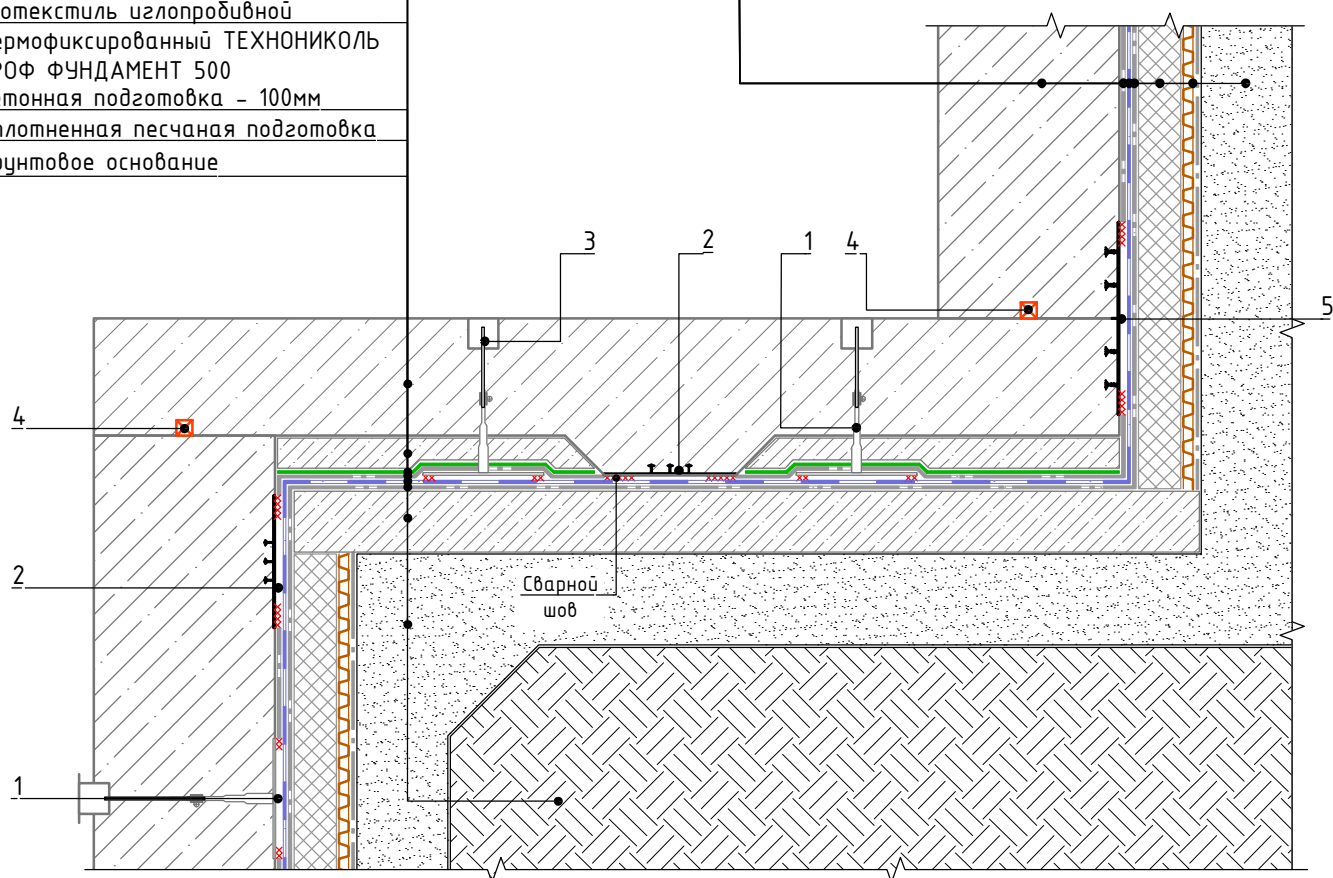

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
3	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
4	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	


Устройство гидроизоляции на наклонной поверхности

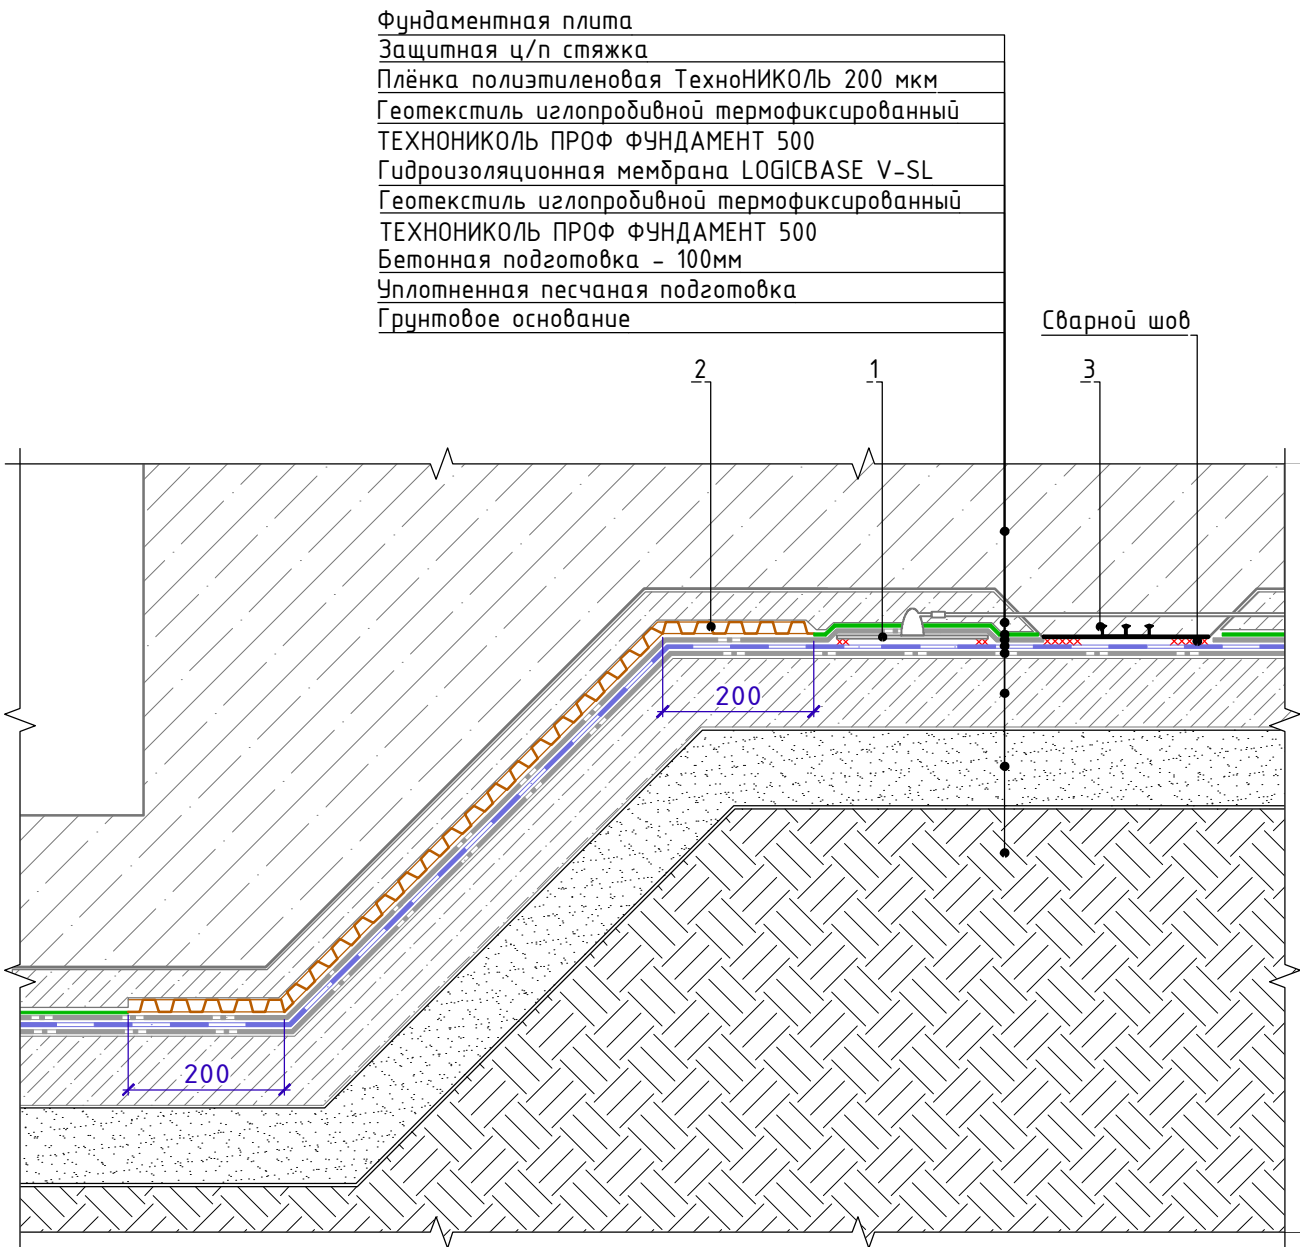

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Профилированная мембрана PLANTER standard	по проекту	м²	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	

Устройство вывода инъекционных трубок на поверхность железобетонных конструкций

Стяжка пола
Фундаментная плита
Защитная ц/п стяжка
Плѐнка полиэтиленовая ТехноНИКОЛЬ 200 мкм
Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Бетонная подготовка - 100мм
Уплотненная песчаная подготовка
Грунтовое основание

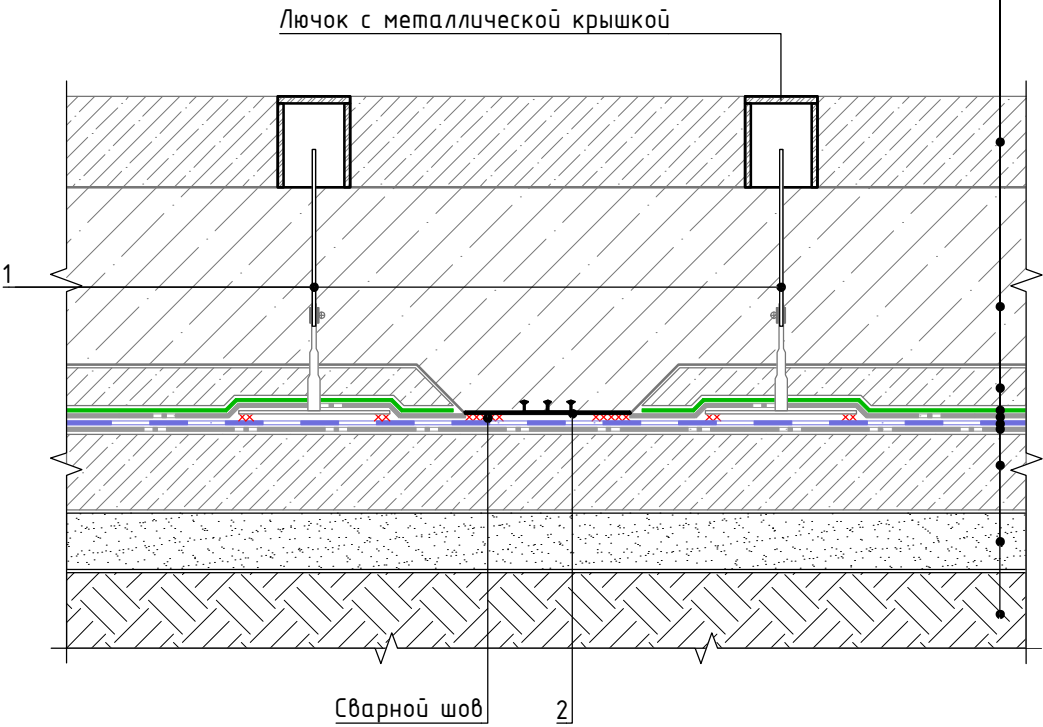

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	